
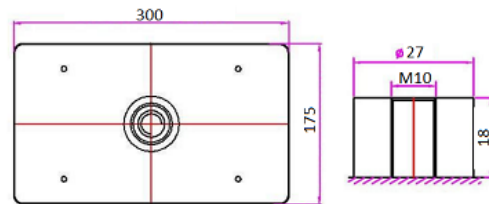




#### Основные параметры

Номинальное напряжение	2 В	
Ёмкость	600 А·ч	
Размеры	Общая высота	365 мм
	Высота	335 мм
	Длина	300 мм
	Ширина	175 мм
Вес	38,5 кг	
Токовыводы	M10	
Срок службы	18 лет	

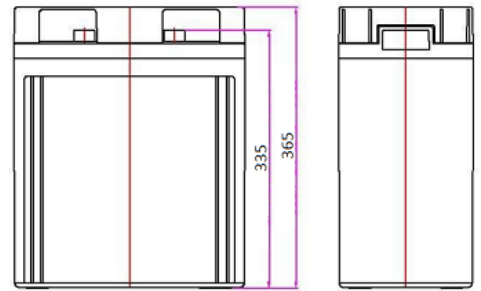

#### Электрические характеристики

Ёмкость (20°C)	20-часовой разряд	614 А·ч
	10-часовой разряд	600 А·ч
	5-часовой разряд	505 А·ч
	Часовой разряд	366 А·ч
	15-минутный разряд	293 А·ч
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженный аккумулятор (25°C)	~0,4 мОм
Ток короткого замыкания (25 °C)	9000 А	
Влияние температуры на ёмкость (20-часовой разряд)	40 °C	102 %
	25 °C	100 %
	0 °C	85 %
	-15 °C	65 %
Саморазряд (20°C) (Ёмкость после)	1 месяц хранения	98 %
	3 месяца хранения	91 %
	6 месяцев хранения	82 %
Заряд (при постоянном напряжении, 25°C)	Цикл.	2,4-2,5 В (-5 мВ/°C) макс. ток: 150 А
	Буфер.	2,25-2,30 В (-3 мВ/°C)

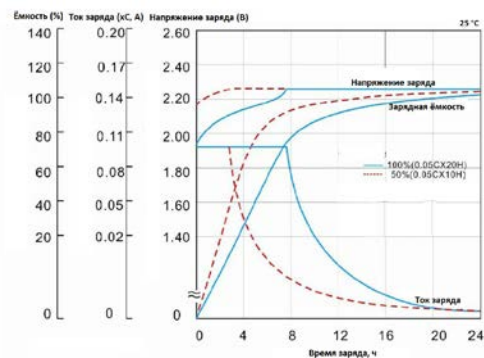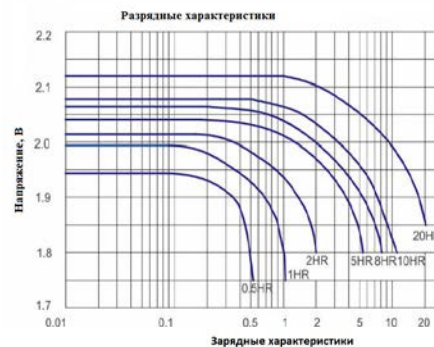

#### Характеристики разряда постоянным током (А, 20 °C)

U, В/время	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	1894	1175	573	366,1	205,7	155,67	126,88	105,17	63,12	32,32
1,70	1588	1029	502	332,5	201,4	152,37	124,20	102,94	61,79	31,64
1,75	1457	971	473	319,7	197,9	149,74	122,05	101,16	60,72	31,09
1,80	1440	960	468	315,9	195,6	147,96	120,60	99,96	60,00	30,72

#### Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт, 20 °C)

U, В/время	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	3694	2292	1117	713,9	401,2	303,55	247,42	205,07	123,09	63,02
1,70	3097	2008	978	648,3	392,7	297,12	242,18	200,73	120,49	61,69
1,75	2841	1894	923	623,5	386,0	291,98	237,99	197,26	118,40	60,62
1,80	2808	1872	912	616,1	381,4	288,52	235,17	194,92	117,00	59,90