


# СТАН-1000С (2В 1000Ач)

Свинцово-кислотный герметизированный аккумулятор типа AGM



## ПАСПОРТ

Номинальное напряжение, В		2
Емкость, Ач		1000
Размеры	Высота с учетом выводов, мм	345
	Высота, мм	330
	Длина, мм	471
	Ширина, мм	171
Вес, кг		63,1

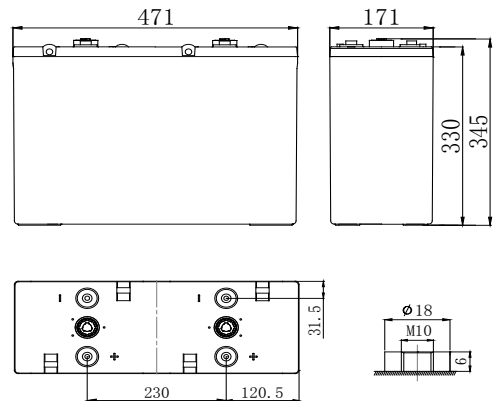

## Характеристики

Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея 20°C, мΩ	~0,20
Влияние температуры на ёмкость (10-часовой режим разряда)	45 °С	105%
	20 °С	100%
	5 °С	90%
Саморазряд при 20°C (Емкость после саморазряда)	1 месяц хранения	98%
	3 месяцев хранения	93%
	6 месяцев хранения	86%
Тип токовыводов	M10	
Параметры заряда (Постоянное напряжение, 20°C),	Цикл., В/эл.	2,3-2,35
	Буфер., В/эл.	2,23-2,27

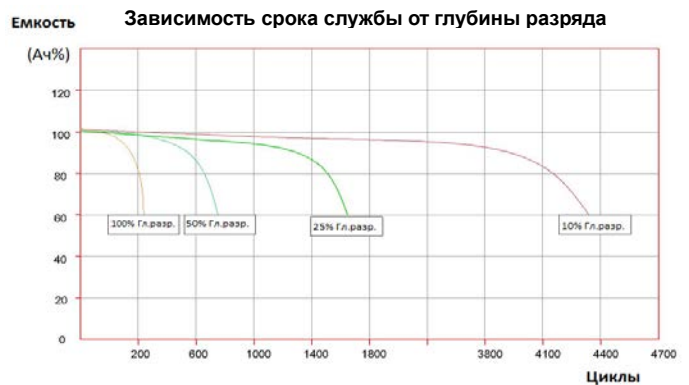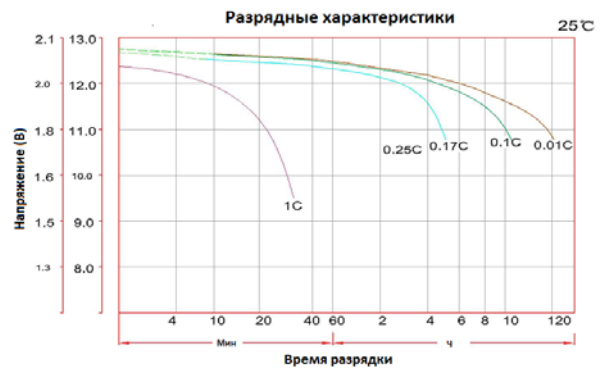

## Характеристики разряда постоянным током (А, 20°C)

В/время	15мин	30мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,60 В	1499	1059	834	614	422	283	214	182	128	107
1,70 В	1422	1000	778	594	394	277	206	179	124	105
1,75 В	1323	941	739	576	380	267	200	176	121	102
1,80 В	1243	911	703	550	358	257	195	171	119	100

## Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт, 20°C)

В/время	15мин	30мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,60 В	2812	1980	1479	1055	764	554	420	356	249	204
1,70 В	2673	1887	1406	1040	750	545	406	352	242	200
1,75 В	2525	1804	1346	990	717	527	394	348	236	198
1,80 В	2376	1667	1261	941	689	505	386	341	230	196