


СТАН2-200С (2В 200Ач)

Свинцово-кислотный герметизированный аккумулятор типа AGM



ПАСПОРТ

Номинальное напряжение, В		2
Емкость, Ач		200
Размеры	Высота с учетом выводов, мм	345
	Высота, мм	330
	Длина, мм	170
	Ширина, мм	106
Вес, кг		13,7

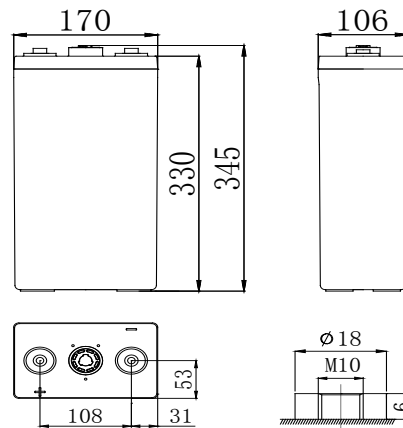

Характеристики

Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея 20°C, мΩ	~0,52
Влияние температуры на ёмкость (10-часовой режим разряда)	45 °C	105%
	20°C	100%
	5 °C	90%
Саморазряд при 20°C (Емкость после саморазряда)	1 месяц хранения	98%
	3 месяцев хранения	93%
	6 месяцев хранения	86%
Тип токовыводов	M10	
Параметры заряда (Постоянное напряжение, 20°C)	Цикл., В/эл.	2,3-2,35
	Буфер., В/эл.	2,23-2,27

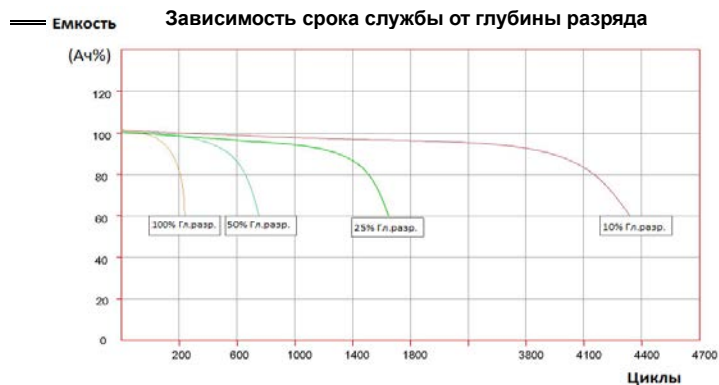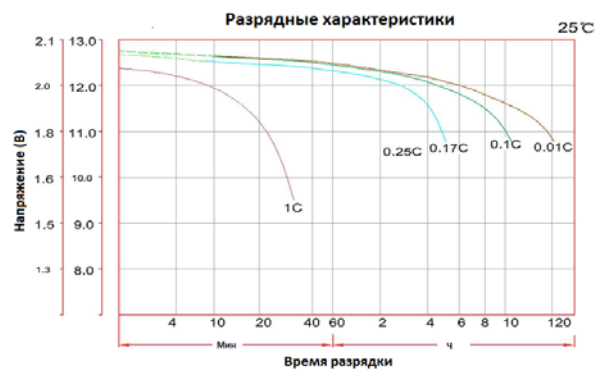

Характеристики разряда постоянным током (А, 20°C)

Напряжение, В/время	15мин	30мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,60 В	300	215	169	125	85,6	57,5	43,4	37,0	25,9	20,8
1,70 В	296	203	158	121	80,0	56,3	41,8	36,3	25,1	20,4
1,75 В	265	191	150	117	77,2	54,3	40,6	35,7	24,6	20,2
1,80 В	249	185	143	112	72,8	52,3	39,7	34,8	24,1	20,0

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт, 20°C)

Напряжение, В/время	15мин	30мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,60 В	562	402	300	214	155	113	85,2	72,4	50,7	41,4
1,70 В	535	383	285	211	152	111	82,4	71,6	49,0	40,6
1,75В	505	366	273	201	146	107	80,0	70,8	47,8	40,2
1,80 В	475	338	256	191	140	103	78,4	69,1	46,6	39,9