


СГАН 2-400 (2В 400Ач)

Свинцово-кислотный герметизированный аккумулятор типа AGM


ПАСПОРТ

Номинальное напряжение		2 В
Емкость		400 А·ч
Размеры	Общая высота	345 мм
	Высота	330 мм
	Длина	196 мм
	Монтажная длина	206 мм
	Ширина	171 мм
Вес		23,5 кг

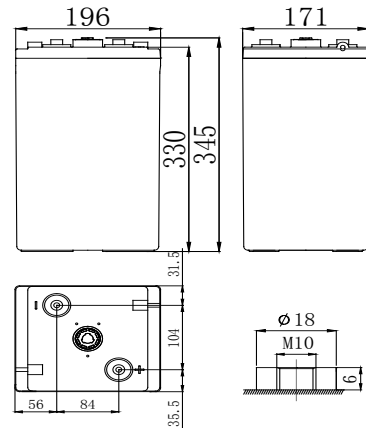


Характеристики

Емкость (25°C)	10-часовой разряд	400 А·ч
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея (25°C)	0,40m Ω
Влияние температуры на емкость (20-часовой разряд)	40°C	105%
	0°C	85%
	-20°C	60%
Саморазряд (при 25°C)	≤7% после 90 суток хранения	
Выходы	M10	
Зарядное напряжение (при 25°C)	Цикл.	2.30~2.35 В/эл. (-3,5 мВ/°С)
	Буфер.	2.23~2.27 В/эл.

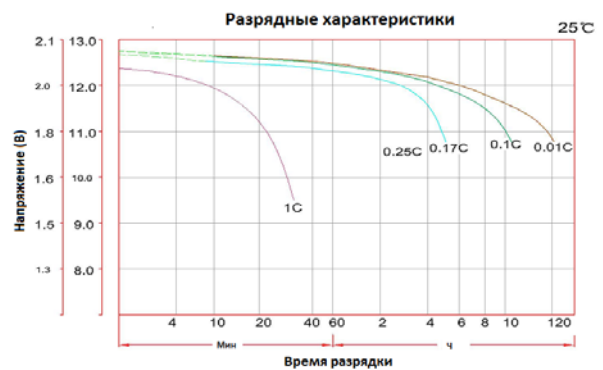

Зависимость срока службы от глубины разряда

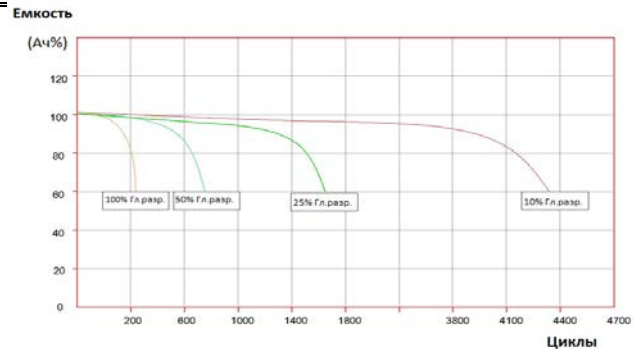

Характеристики разряда постоянным током (А, 25°C)

Е.В./время	15мин	30мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1.60 В	603	429	338	249	171	115	86,6	73,9	51,7	40,7
1.70 В	572	405	315	241	160	112	83,4	72,4	50,7	40,5
1,75 В	532	381	299	233	154	108	81,0	71,2	49,2	40,3
1.80 В	500	369	285	223	145	104	79,2	69,5	48.1	40.0

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт, 25°C)

Е.В./время	15мин	30мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1.60 В	1130	802	599	427	310	225	170	145	101	82,6
1.70 В	1075	764	569	421	304	221	164	143	97,8	81,0
1,75В	1015	731	545	401	290	213	160	141	95,4	80,2
1.80 В	955	675	511	381	279	205	156	138	93,0	79,6

Мастер ОТК

ООО «НПП «Источник»

О.В. Недорезова