


# СТАН-400С (2В 400Ач)

Свинцово-кислотный герметизированный аккумулятор типа AGM



## ПАСПОРТ

Номинальное напряжение, В		2
Емкость, Ач		400
Размеры	Высота с учетом выводов, мм	345
	Высота, мм	330
	Длина, мм	196
	Ширина, мм	171
Вес, кг		25,4

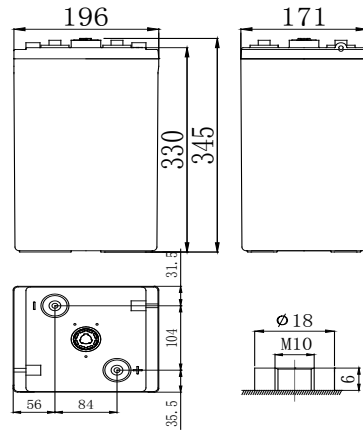

## Характеристики

Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея 20°C, мΩ	~0,39
Влияние температуры на ёмкость (10-часовой режим разряда)	45 °C	105%
	20°C	100%
	5 °C	90%
Саморазряд при 20°C (Ёмкость после саморазряда)	1 месяц хранения	98%
	3 месяцев хранения	93%
	6 месяцев хранения	86%
Тип токовыводов	M10	
Параметры заряда (Постоянное напряжение, 20°C),	Цикл., В/эл.	2,3-2,35
	Буфер., В/эл.	2,23-2,27

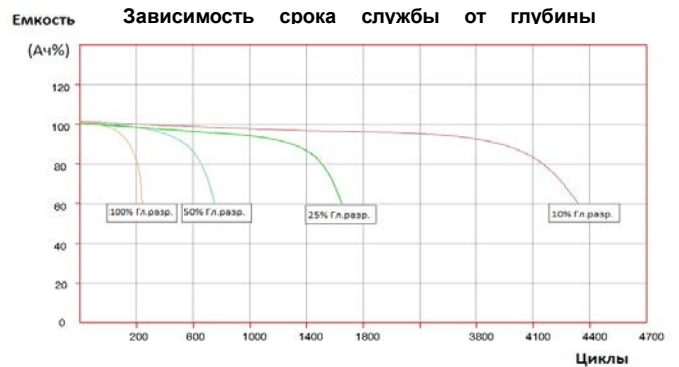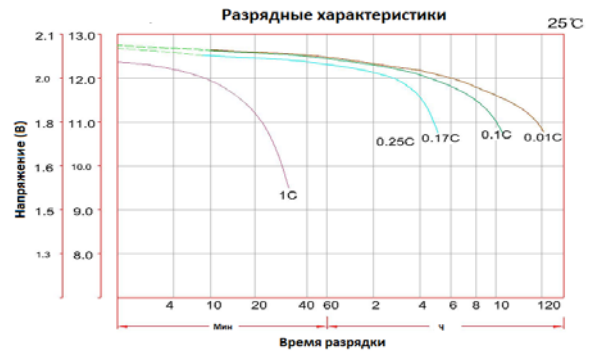

## Характеристики разряда постоянным током (А, 20°C)

Напряжение, В/время	15мин	30мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,60 В	603	429	338	249	171	115	86,6	73,9	51,7	40,7
1,70 В	572	405	315	241	160	112	83,4	72,4	50,7	40,5
1,75 В	532	381	299	233	154	108	81,0	71,2	49,2	40,3
1,80 В	500	369	285	223	145	104	79,2	69,5	48,1	40,0

## Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт, 20°C)

Напряжение, В/время	15мин	30мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,60 В	1130	802	599	427	310	225	170	145	101	82,6
1,70 В	1075	764	569	421	304	221	164	143	97,8	81,0
1,75В	1015	731	545	401	290	213	160	141	95,4	80,2
1,80 В	955	675	511	381	279	205	156	138	93,0	79,6